

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ «АРМСТРОНГ»

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: освещение офисных, административно-муниципальных, складских, подсобных и иных общественных помещений с потолками типа «Армстронг».



Офисный светодиодный светильник должен быть не просто экономичным в плане потребления энергии, но и соответствовать всем нормативам по охране труда. Грамотное освещение создаст комфортную обстановку в учреждении как для работников, так и для посетителей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ "АРМСТРОНГ-ЭКО"

Артикул	1991	1992	1993	1995
Альтернатива	Энергоэффективная замена люминесцентных светильников 2x18, 4x18			
Мощность, Вт	18	30	35	40
Входное напряжение, В	220 (+/-20%)			
Коэффициент мощности	0,90			
Световой поток после рассеивателя, лм	1 620	2 700	3 150	3 600
Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт	90			
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000			
Блок питания (драйвер)	EE-30-350	EE-30-300	EE-35-350	EE-40-350
Тип КСС	Косинусная (Д)			
Коэффициент пульсации светового потока, < %	1			
Размеры светильника, мм	595x595x40			
Степень защиты	IP20			
Тип монтажа	Встраиваемый / накладной (крепеж в комплект не входит)			
Рассеиватель	Призма; микропризма; колотый лед; глянцевый опал; матовая микропризма			
Материал корпуса	Сталь 0,55мм., окрашено полимером в белый цвет			
Температурный режим	от -30°C до +50°C			
Вес, кг	3			
Срок службы светодиодов, часов	50 000			
Гарантийный срок, лет	2			
Рекомендуемая розничная цена (РРЦ), руб.	1 520	1 598	1 680	1 760


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ "АРМСТРОНГ"

Артикул	1003	1004	1006
Альтернатива	Энергоэффективная замена люминесцентных светильников 4x18, 4x36.		
Мощность, Вт	28	37	56
Входное напряжение, В	220 (+/-20%)		
Коэффициент мощности	0,97		
Световой поток после рассеивателя, лм	2 800	3 700	5 600
Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт	100		
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6000		
Блок питания (драйвер)	EF-45-350	ES-45-350	EP-60-700
Тип КСС	Косинусная (Д)		
Коэффициент пульсации светового потока, < %	1		
Размеры светильника, мм	595x595x40		
Степень защиты	IP20		
Тип монтажа	Встраиваемый / накладной (крепеж в комплект не входит)		
Рассеиватель	Призма; микропризма; колотый лед; глянцевый опал; матовая микропризма		
Материал корпуса	Сталь 0,55мм., окрашено полимером в белый цвет		
Температурный режим	от -30°C до +50°C		
Вес, кг	3		
Срок службы светодиодов, часов	100 000		
Гарантийный срок, лет	5		
Рекомендуемая розничная цена (РРЦ), руб.	2 032	2 128	2 848



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ "АРМСТРОНГ-ЛЮКС IP54"

Артикул	8001	8002	8003
Альтернатива	Энергоэффективная замена люминесцентных светильников 4x18, 4x36 для установки на потолки до 9 метров.		
Мощность, Вт	28	37	56
Входное напряжение, В	220 (+/-20%)		
Коэффициент мощности	0,97		
Световой поток после рассеивателя, лм	2 800	3 700	5 600
Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт	100		
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6000		
Блок питания (драйвер)	ES-45-350	ES-45-350	EP-60-700
Тип КСС	Косинусная (Д)		
Коэффициент пульсации светового потока, < %	1		
Размеры светильника, мм	595x595x40		
Степень защиты	IP54		
Тип монтажа	Встраиваемый		
Рассеиватель	Призма; микропризма; колотый лед; глянцевый опал; матовая микропризма		
Материал корпуса	Сталь 0,55мм., окрашено полимером в белый цвет		
Температурный режим	от -30°C до +50°C		
Вес, кг	4		
Срок службы светодиодов, часов	100 000		
Гарантийный срок, лет	5		
Рекомендуемая розничная цена (РРЦ), руб.	3 395	3 640	4 472

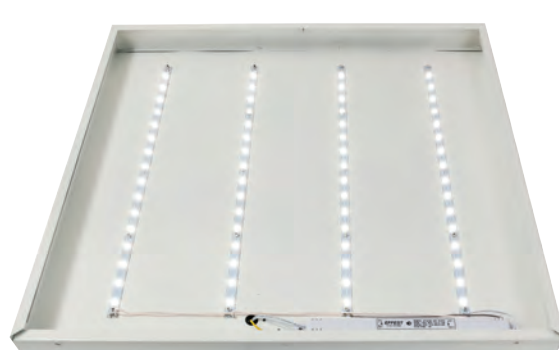

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ EFFEST - КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, ЦЕНА.